

## Холодильная горка ВС 26Ф



N п/п	Наименование параметра	ВС 26Ф-130 (ВС 26Ф-130Ф)	ВС 26Ф-200 (ВС 26Ф-200Ф)	ВС 26Ф-2050 торец (ВС 26Ф-2050Ф)	ВС 26Ф-260 (ВС 26Ф-260Ф)	ВС 26Ф-375 (ВС 26Ф-375Ф)
1	Площадь выкладки продуктов с полками 5x500мм, м <sup>2</sup>	4,02	6,1	6,67	8,1	12,2
	Площадь выкладки продуктов с полками 4x500мм, м <sup>2</sup>	(3,4)	(5,1)	(5,58)	(6,8)	(10,2)
2	Полезный охлаждаемый объем с полками 5x500мм, м <sup>3</sup>	0,99	1,6	1,74	2,13	3,19
	Полезный охлаждаемый объем с полками 4x500мм, м <sup>3</sup>	(0,82)	(1,23)	(1,34)	(1,62)	(2,45)
3	Температурный диапазон, °С	+1...+7°С.				
4	Температура окружающей среды, °С	+12°С ...+25°С.				
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м <sup>2</sup>	160	160	160	160	160
6	Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	1,96*	3,11*	3,13*	3,83*	5,7*
7	Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более	1,55	2,56	2,63	3,43	5,32
8	Холодопроизводительность, Вт (Т.кип.=-10°С, Тконд.=+45°С), 18ч/24ч., К.р.в.=0,75	2200	3000	3500	3900	5600
9	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50				
10	Габаритные размеры, мм					
	Длина	1330	1955	2130	2580	3830
	Длина (без боковин)	1250	1875	2050	2500	3750
	Ширина	1080	1080	1080	1080	1080
	Высота	2235	2235	2235	2235	2235
11	Масса, кг, не более	340	420	470	560	835
12	Хладагент	Хладон R404A				
13	Степень защиты оболочки	IP20				
14	Общая мощность в период оттайки, Вт	342*	564*	579*	754*	1171*
15	Мощность системы оттайки, Вт, не более	235	385	400	540	850
16	Мощность эл. освещения, Вт, не более	81	140	140	162	243
17	Доза заправки R404A, кг	-	-	-	-	-


### Модификации:

\* Среднетемпературная гастрономическая: ВС26Ф-130, ВС26Ф-200, ВС26Ф-260, ВС26Ф-375; ВС26Ф-2050 (торец)

\* Среднетемпературная фруктовая: ВС26Ф-130Ф, ВС26Ф-200Ф, ВС26Ф-260Ф, ВС26Ф-375Ф; ВС26Ф-2050 (торец)

### Технические характеристики:

- \* Температура окружающей среды: +12°C ... +25°C.
- \* Температурный диапазон: +1°C ... +7°C.
- \* Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- \* Охлаждение: динамическое
- \* Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

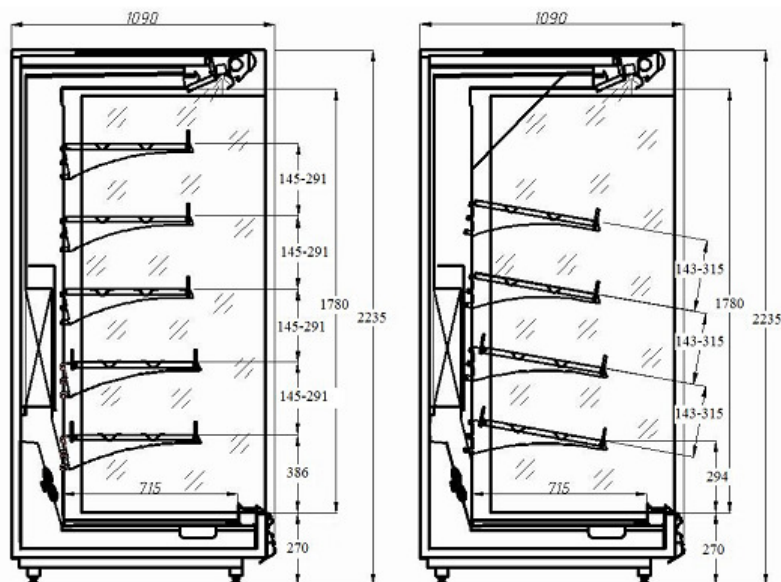

### Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

- \* Гастрономическая: 5 рядов полок по 500мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели пластиковые.
- \* Фруктовая: 4 ряда полок по 500мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели пластиковые; наклонное зеркало.
- \* Самоклеющийся пластиковый ценникодержатель базовой выкладки
- \* Испаритель с вентиляторами.
- \* Заправочный клапан Шредера.
- \* ТРВ для R404A ( R 22- по спец. заявке).
- \* Электронный блок управления: ф. «Danfoss» ЕКС 202В
- \* Защитный бампер нижний и верхний с цветными вставками
- \* Верхнее освещение.
- \* Комплект для подключения дренажа.
- \* Поддон деревянный транспортировочный.

### Дополнительная комплектация:

- \* Боковая панель со стеклопакетом (прозрачный).
- \* Боковая панель со стеклопакетом с тонированными зеркалами.
- \* Боковая панель глухая.
- \* Боковая панель глухая с возможностью установки зеркала.
- \* Панель глухая разделитель с возможностью установки двух зеркал.
- \* Зеркало для панелей глухих.
- \* Дополнительное освещение полок.
- \* Ограничитель проволоочный, высота от полки Н=50мм.
- \* Поперечный делитель полок проволоочный, высота от полки Н=50мм.
- \* Поперечный делитель базовой выкладки, высота от противня Н=320мм.
- \* Делитель межполочный мобильный (оргстекло)
- \* Крюки для навески колбас
- \* Наклонная базовая решетка (для фруктов)

\* Ночная шторка.

\* Клапан соленоидный.

\* Комплект соединительный в линию.