

Холодильная горка ВС 30ВН




N п/п	Наименование параметра	BC30 (BH30)-2G	BC30 (BH30)-3G	BC30 (BH30)-4G	BC30 (BH30)-5G
1	Длина модуля (мм), без учета толщины боковых панелей	1564	2342	3123	3898
2	Количество створок	2	3	4	5
3	Температурный диапазон, °C	-1...+5°C / -18...-12°C			
4	Температура окружающей среды, °C	+12°C ...+25°C.			
5	Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м ²	80	80	80	80
6	Холодопроизводительность, Вт, Среднетемп. (Ткип -10°C)	1600	2000	2800	3200
	Холодопроизводительность, Вт, Низкотемп. (Ткип -35°C)	(2000)	(2800)	(3600)	(4500)
7	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220 / 1 / 50			
8	Номинальная электрическая мощность, кВт (Низкотемп.)	(0,8)	(1,15)	(1,5)	(1,85)
	Номинальная электрическая мощность, кВт (Среднетемп.)	0,69	0,95	1,23	1,49
9	Мощность во время оттайки, кВт (Низкотемп.)	(2,4)	(3,55)	(4,7)	(5,85)
	Мощность во время оттайки, кВт (Среднетемп.)	1,23	2,14	2,82	3,48
10	Габаритные размеры, мм				
	Длина (без боковин)	1564	2342	3123	3898
	Ширина	990	990	990	990
	Высота	2035 / 2235	2035 / 2235	2035 / 2235	2035 / 2235
11	Масса, кг, не более	475	630	860	1100
12	Хладагент	Хладон R404A			
13	Степень защиты оболочки	IP20			
14	Доза заправки R404A, кг	-	-	-	-

Модификации:

- * Среднетемпературная гастрономическая: ВС30-2G, ВС 30-3G, ВС 30-4G; ВС30-5G
- * Низкотемпературная гастрономическая: ВН30-2G, ВН 30-3G, ВН30-4G; ВН30-5G

Технические характеристики:

- * Температура окружающей среды: +12°C ...+25°C.
- * Относительная влажность не более 60%
- * Температурный диапазон:
 - Среднетемпературный -1°C ... +5°C.
 - Низкотемпературный -18°C.... -12°C.
- * Номинальное напряжение: 220В, частота 50Гц.
- * Охлаждение: динамическое.
- * Размораживание: автоматическое с помощью ТЭНов.

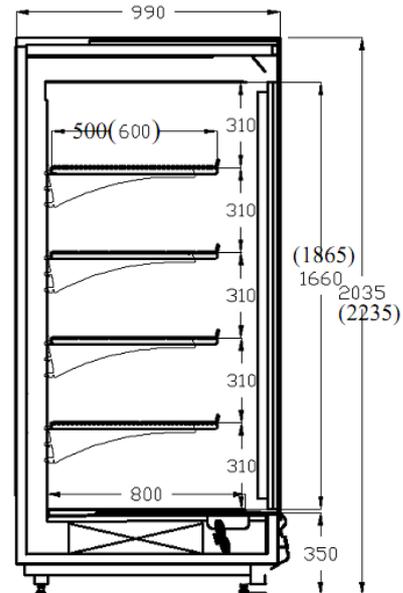

Стандартная комплектация базовой модели (без боковин):

- * Гастрономическая: 5 рядов полок по 500мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели пластиковые.
- * Испаритель с вентиляторами.
- * Заправочный клапан Шредера.
- * ТРВ для R404A (R 22- по спец. заявке).
- * Электронный блок управления: ф. «Eliwell» ID 985 master/slave
- * Защитный бампер нижний и верхний с цветными вставками
- * Вертикальное внутреннее освещение.
- * Комплект для подключения дренажа.
- * Поддон деревянный транспортировочный.

Дополнительная комплектация:

- * Боковая панель со стеклопакетом (панорамная).
- * Боковая панель глухая.
- * Дополнительное освещение полок.
- * Полки сплошные 600 мм
- * Полки сетчатые 600мм
- * Ограничитель проволочный, высота от полки Н=50мм.
- * Поперечный делитель полок проволочный, высота от полки Н=50мм.
- * Поперечный делитель базовой выкладки, высота от противня Н=320мм.
- * Крюки для навески колбас
- * Клапан соленоидный.
- * Комплект соединительный в линию.