


### Технические характеристики


Модель модификация	250 375	Диапазон температур, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные разме- ры упаковки			Вес		Площадь (объем) загрузки, м² (м³)	Глубина выкладки, мм	Холодопроизводи- тельность, кВт	Энергопотребление, кВт·ч/сутки	Максимальная мощность, кВт	Максимальный ток, А
			Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
MEDEA	250	-22...-15°C	2500/2600	1350	920	2740	1460	1100	322	370	2,66(1,16)	1065	1,25	10	4,9	7,5
	375		3750/3850			4010			422	520						
MEDEA maxi	250	-22...-15°C	2500/2600	1610	920	2740	1720	1100	402	550	3,23(1,41)	1290	1,4	11	5,2	7,9
	375		3750/3850			4010			502	600						

Напряжение сети – 380В. Компания BRANDFORD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.


### Цвета по каталогу RAL

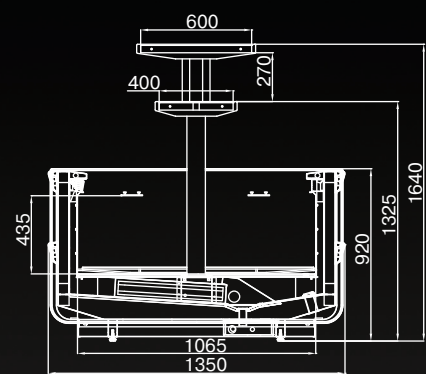

MEDEA со суперструктурой

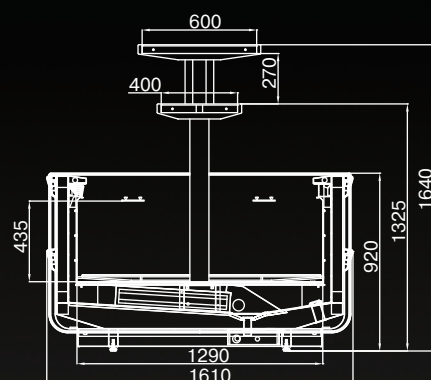

MEDEA maxi со суперструктурой

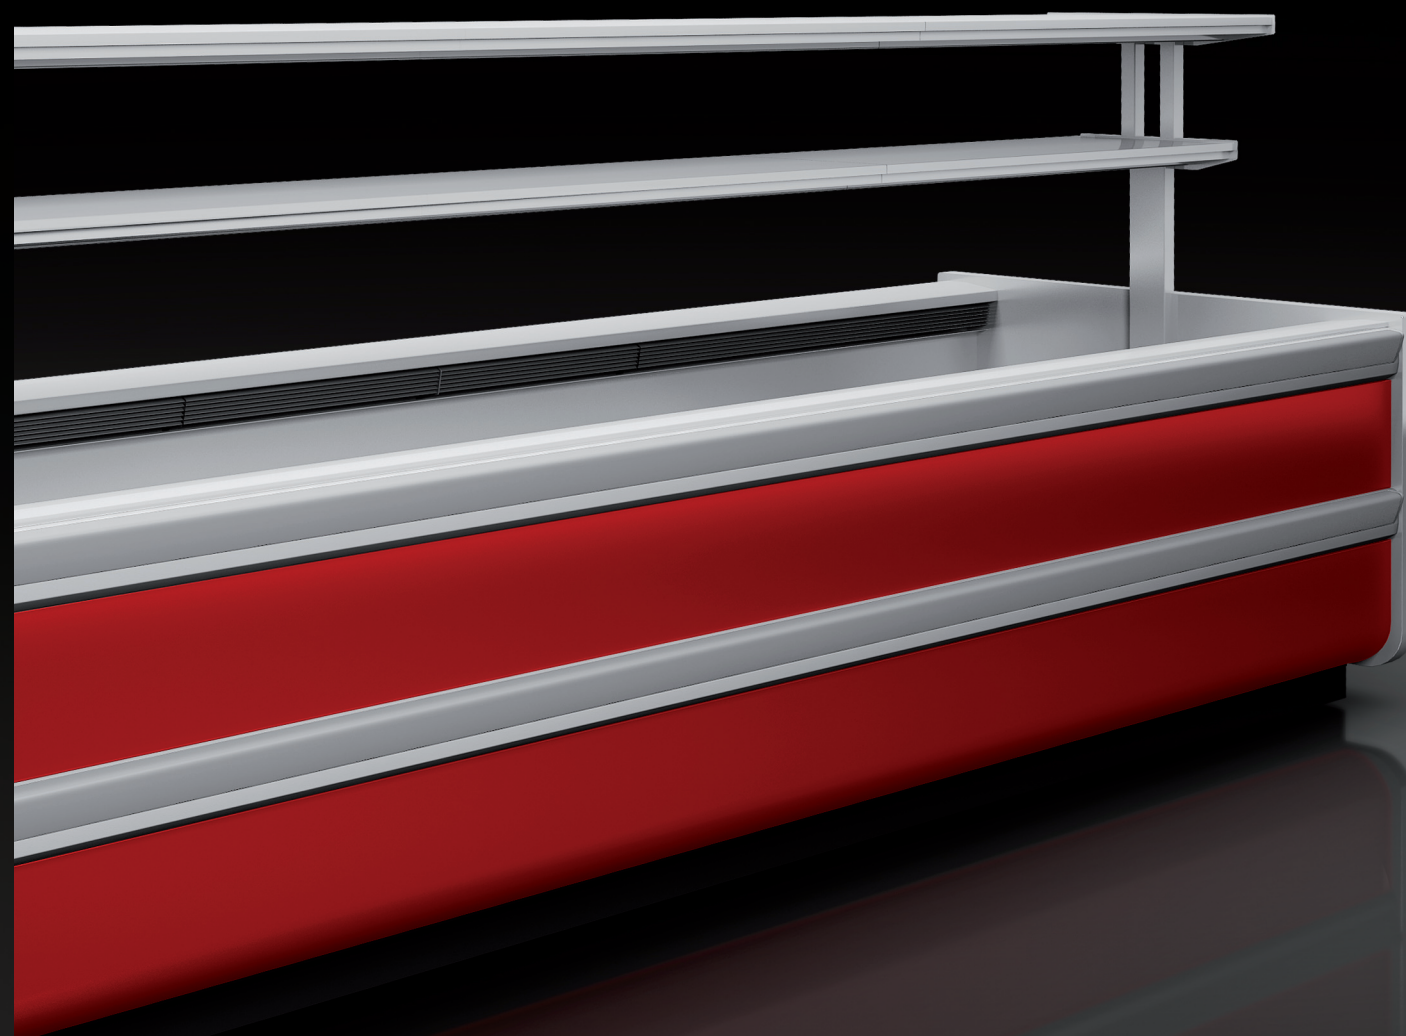

#### Центральный офис

Москва, Варшавское ш., дом 47, корп. 4  
Тел.: (495) 234-98-75, 8 800 333-98-75  
www.place.ru

#### Завод

Кострома, ул. Петра Щербины, д. 23  
(4942) 41-12-91, 41-12-81

New Edge Collection

# Medea






# Medea

Модификации:

Medea / Medea maxi  
низкотемпературная (-22...-15°C).

Типоразмеры:

250, 375 см.

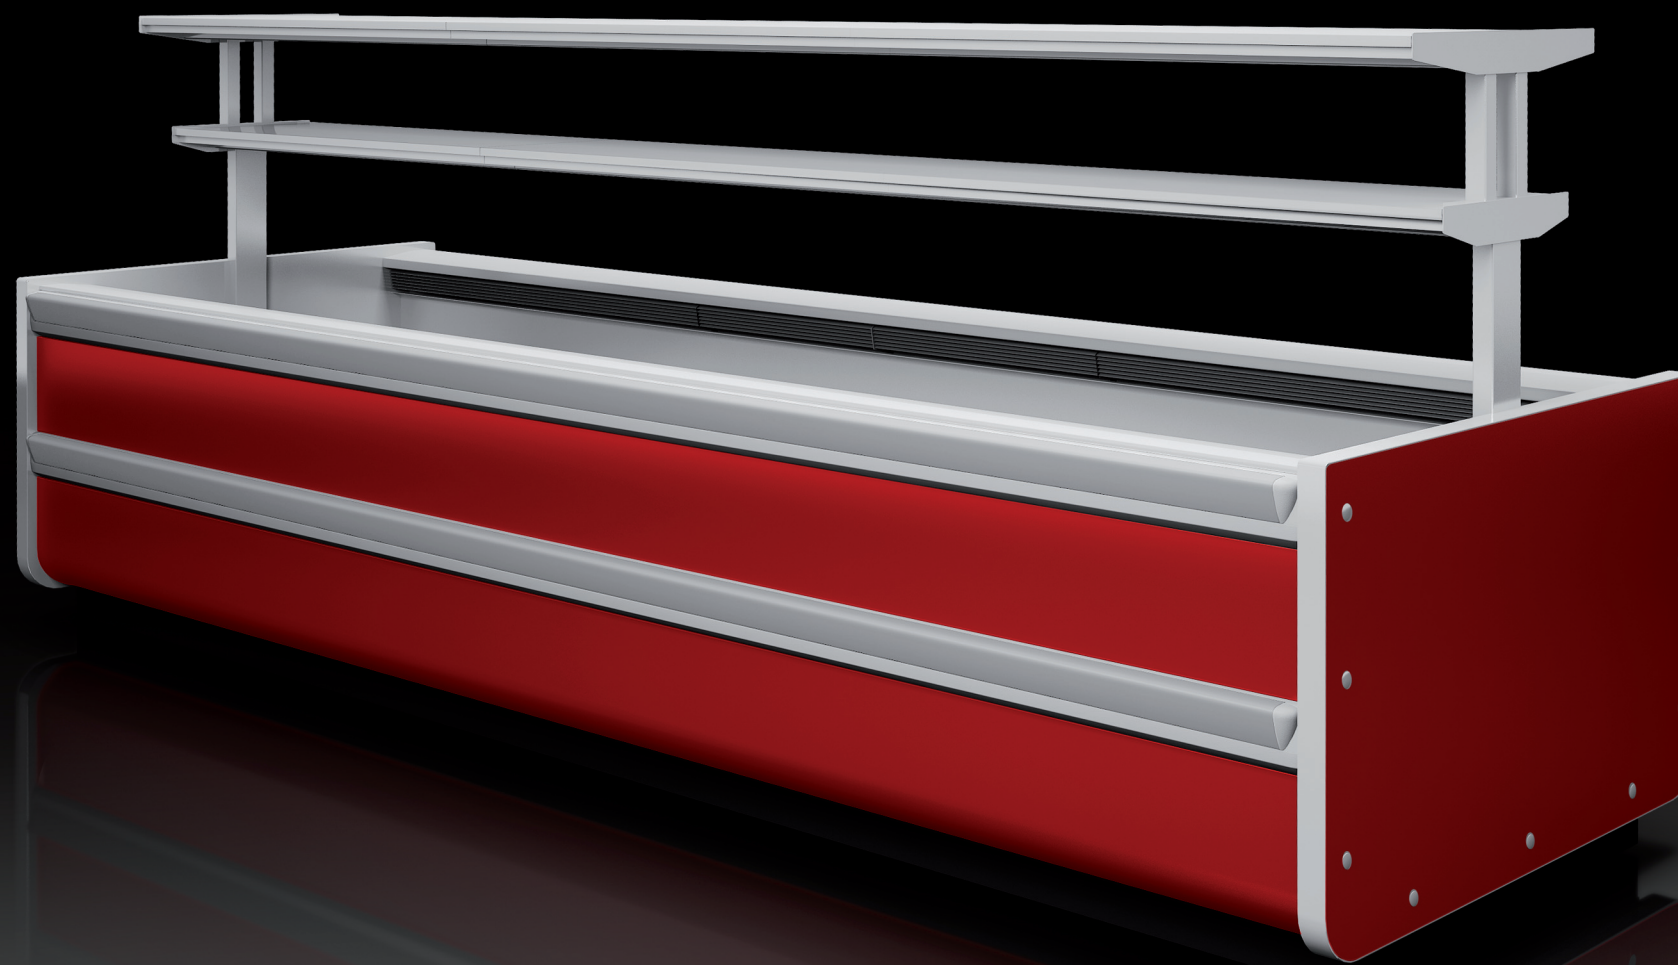

Medea maxi со суперструктурой



Medea maxi



Medea со суперструктурой



Medea

