

## Самоскручивающиеся секционные ворота.


Одно из направлений производства дверей для холодильных камер – самоскручивающиеся ворота, позволяющие экономить электроэнергию. Коэффициент теплопередачи  $k=0,338$  Вт/кв.м<sup>°С</sup>.

Процесс производства теплоизоляционных панелей составляющих данную модель, происходит под горячим прессом с применением пенополиуретановой смолы, что способствует прочному приклеиванию внешнего листового покрытия (как оцинкованного, так и алюминиевого), делая изделие монолитным.

Возможна поставка ворот с иллюминаторами или полностью прозрачными частями.

В зависимости от типа возможна установка различных подъемных систем.

Все ворота "МТН" секционного типа превосходно сбалансированы и просто устанавливаются вручную. Поставка двигателя если требуется автоматическое открытие.

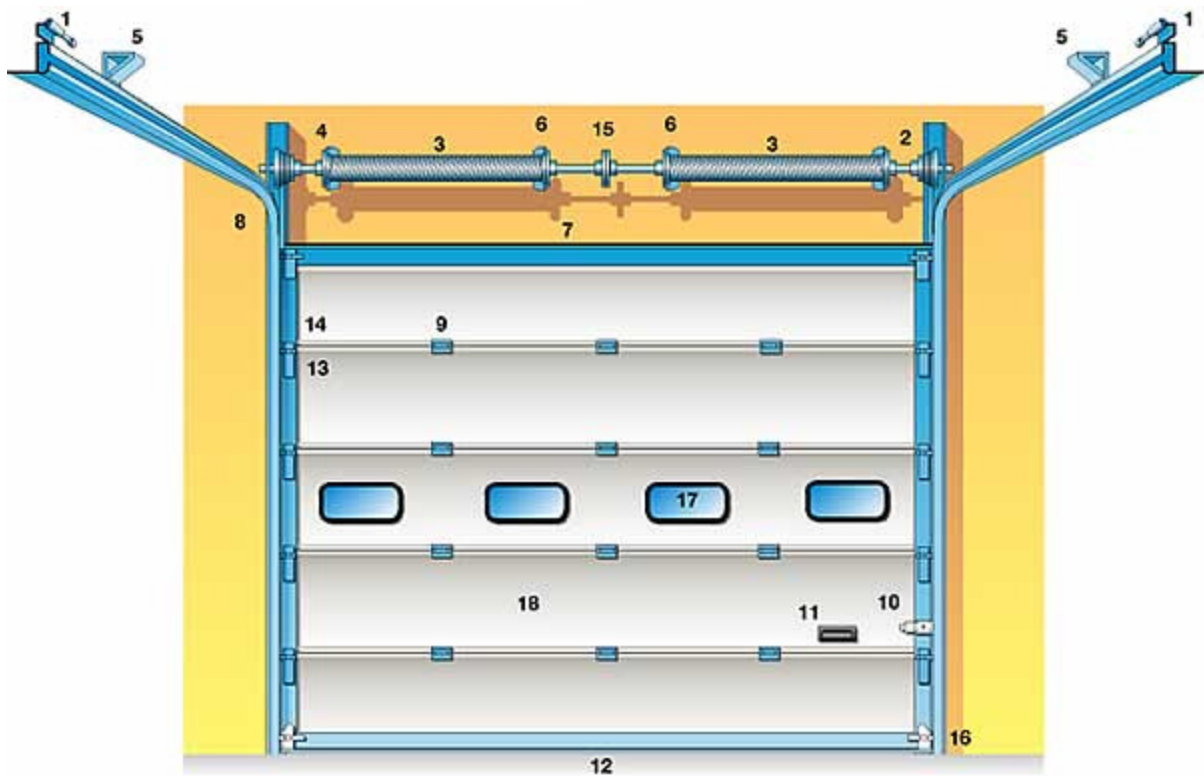

**Секционные ворота**

- 1 Толкатель
- 2 Подъемный барабан
- 3 Балансировочная пружина
- 4 Фланец
- 5 Рельсовый держатель
- 6 Держатель пружины
- 7 Верхний профиль
- 8 Вертикальный/горизонтальный рельс
- 9 Петли
- 10 Замок
- 11 Ручка
- 12 Основание
- 13 Вал
- 14 Держатель вала
- 15 Центральный стык
- 16 Спускное устройство
- 17 Иллюминатор из оргстекла
- 18 Теплоизоляционная панель

- Превосходная водо и ветроустойчивость (более 450 Н/квм)
- Простота открытия и закрытия
- Полное отсутствие вибрации, даже при сильном ветре
- Бесшумность
- Компактность
- Безопасность
- Исключительная эстетичность, как цвета, так и исполнения

