


DM105-G, DM107-G

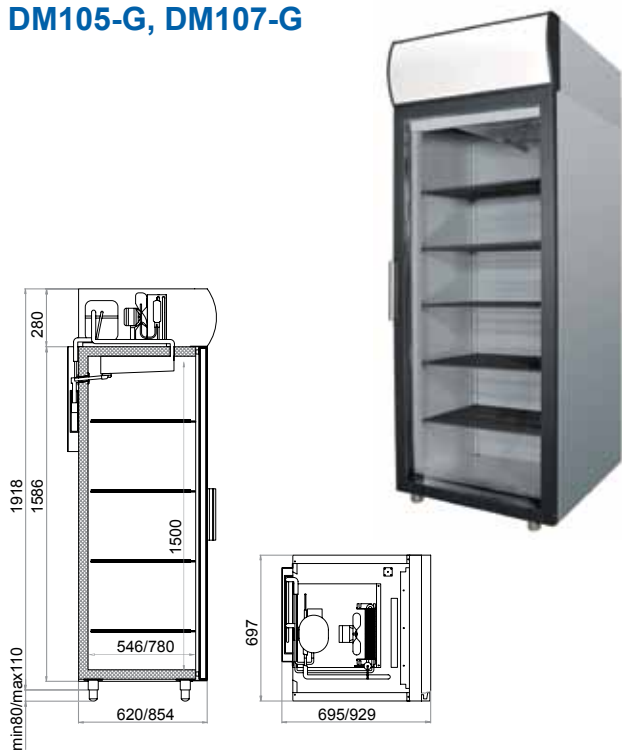

Модель	DM105-G	DM107-G
Материал обшивок корпуса (снаружи и изнутри)	нерж сталь AISI 304	
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x620x2028	697x854x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная	
Канале с подсветкой	+	
Замок	опция	
Кол-во бутылок 0,5 л по ширине 1 полки (Facing), шт	8	
Кол-во бутылок 0,5 л по глубине 1 полки, шт	7	9

Логистическая информация: DM105-G DM107-G

**Дополнительные опции и аксессуары для шкафов
POLAIR Standard и POLAIR Grande со стеклянными дверьми:**

- брендрование боковых панелей, канале и дверей (нанесение рисунков, надписей и логотипов);
- окраска корпусов шкафов в любой цвет по выбору покупателя;
- механический замок (кроме DP107-S);
- электромеханический замок с пультом дистанционного управления;
- дополнительные полки;
- усиленные полки (максимальная нагрузка на полку до 60 кг);
- ценовые рейки (для усиленных полок).

