



Откатные двери 480 S без рамы

Исключительно прочная дверь, с компонентами как у двери "480 S", но с модифицированным шкивом, с возможностью крепления от панели к потолку.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- A** Распашные двери с внутренним наполнением из пенополиуретана.
- B** Эластичные резиновые прокладки.
- C** Верхний трек из анодированного алюминия.
- D** Стены.
- E** Шкив из анодированного алюминия.
- F** Стандартная заглушка трека.
- G** Нижняя внутренняя направляющая.
- L** Стопор.



$LB = L + 120$

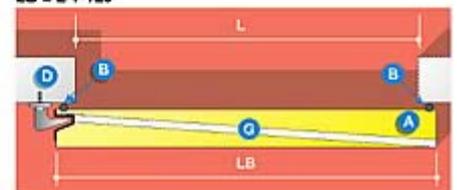

$LBS = L + L + 370$

